

【11】證書號數：M485228**【45】公告日：**中華民國 103 (2014) 年 09 月 01 日**【51】Int. Cl.：** B65D85/18 (2006.01) D06F95/00 (2006.01)

新型

全 4 頁

【54】名 稱： 易取式洗衣籃**【21】申請案號：** 103207597**【22】申請日：** 中華民國 103 (2014) 年 05 月 01 日**【72】新型創作人：** 周 雄 (TW) ； 王冠今 (TW)**【71】申請人：** 亞東技術學院ORIENTAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

新北市板橋區四川路 2 段 58 號

【74】代理人： 劉添錫**[57]申請專利範圍**

1. 一種易取式洗衣籃，包括：一下框，係包含呈環圈狀之一下環框及兩端結合於該下環框的內側壁且相互間隔設置之複數框桿，該複數框桿之間係形成複數小框孔；複數桿體，係呈間隔距離地環狀排列在該下環框上，使於該下框的上方圍成一容納空間，每一桿體的下端係結合在該下環框上，且使該桿體可在該下環框上形成擺動狀態及直立固定狀態；以及一上框，係呈環圈狀且設在該下框的上方，該上框係可供該複數桿體的上端可擺動地結合；以及一提帶，係兩端分別結合在該上框的兩相對側上。
2. 如請求項 1 所述之易取式洗衣籃，其中：該下環框的頂面係具有呈環狀排列之複數組下樞耳及複數插槽，每一組下樞耳係呈兩兩相對設置，且其間設有一下樞軸，該插槽係分別設在該兩相對之下樞耳之間；該每一桿體的上端部具有橫向貫穿之一樞孔，下端部具有橫向貫穿之一長條孔，該長條孔可供每組下樞耳間的下樞軸穿設，使該桿體的下端可向上移動至一擺動位置而呈擺動狀態及可向下移動至一固定位置而插入該插槽中呈直立固定狀態，於每一桿體的下端部中另設有一彈性件可供彈性夾扣該下樞軸，以供將該桿體定位在該擺動位置或該固定位置；該上框的底面係具有呈環狀排列之複數組上樞耳，每一組上樞耳係呈兩兩相對設置，且其間設有一上樞軸供可轉動地穿過該桿體上端之樞孔。


圖式簡單說明

第 1 圖係本創作之立體示意圖。

第 2 圖係本創作之桿體可擺動時之局部剖面放大示意圖。


第 3 圖係本創作之桿體直立固定時之局部剖面放大示意圖。

(2)

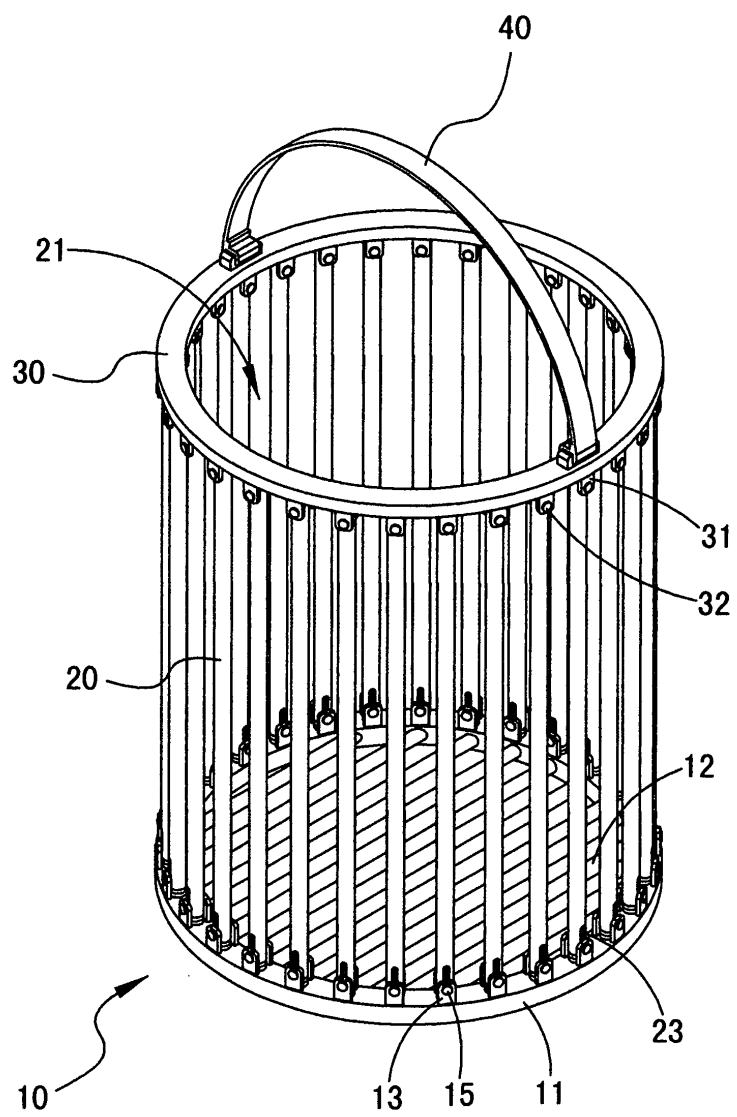


第1圖

(3)

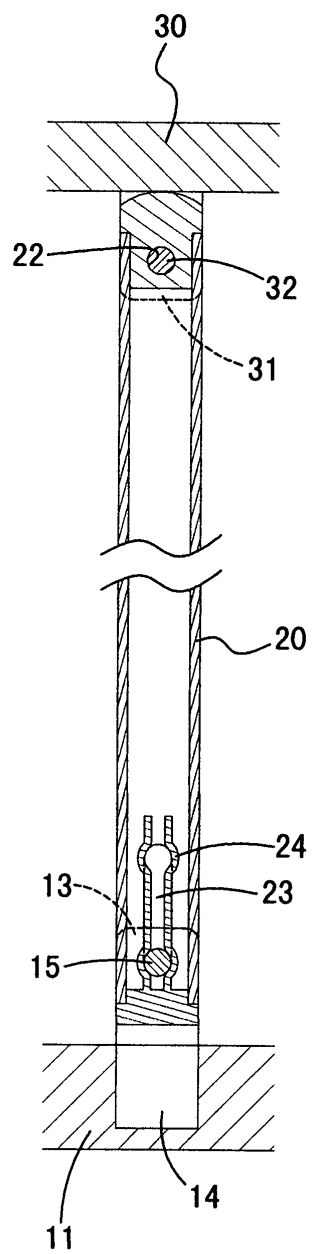

第2圖

(4)

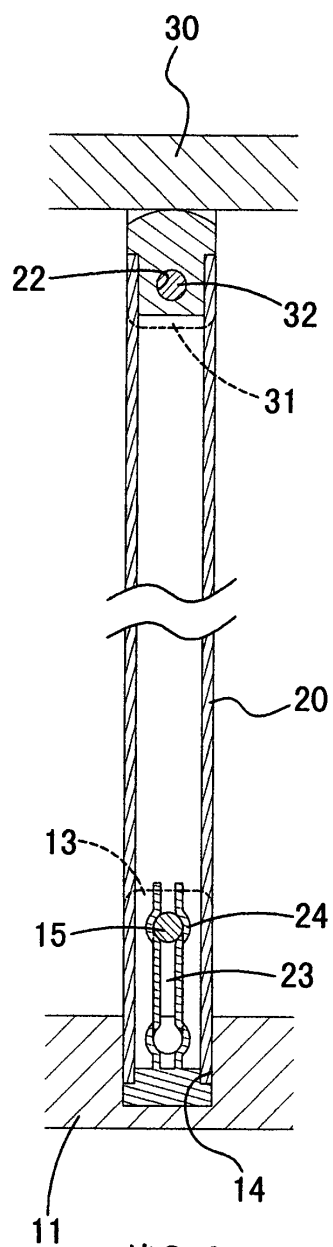

第3圖